


室内灯具光度数据

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 108.49 lm/W
型号	36509107	峰值光强(cd)	300.8	S/MH(C0/180)	1.29	
标称功率(W)	8	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.29	
额定电源电压(V)	12	总光通量(lm)	877.01	η UP,DN(C0-180)	0.0,49.7	
额定光通量(lm)	877.007	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.0,50.3	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	0.0	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	12	下射光通比(%)	100.0	CIBSE SHR MAX	1.35	

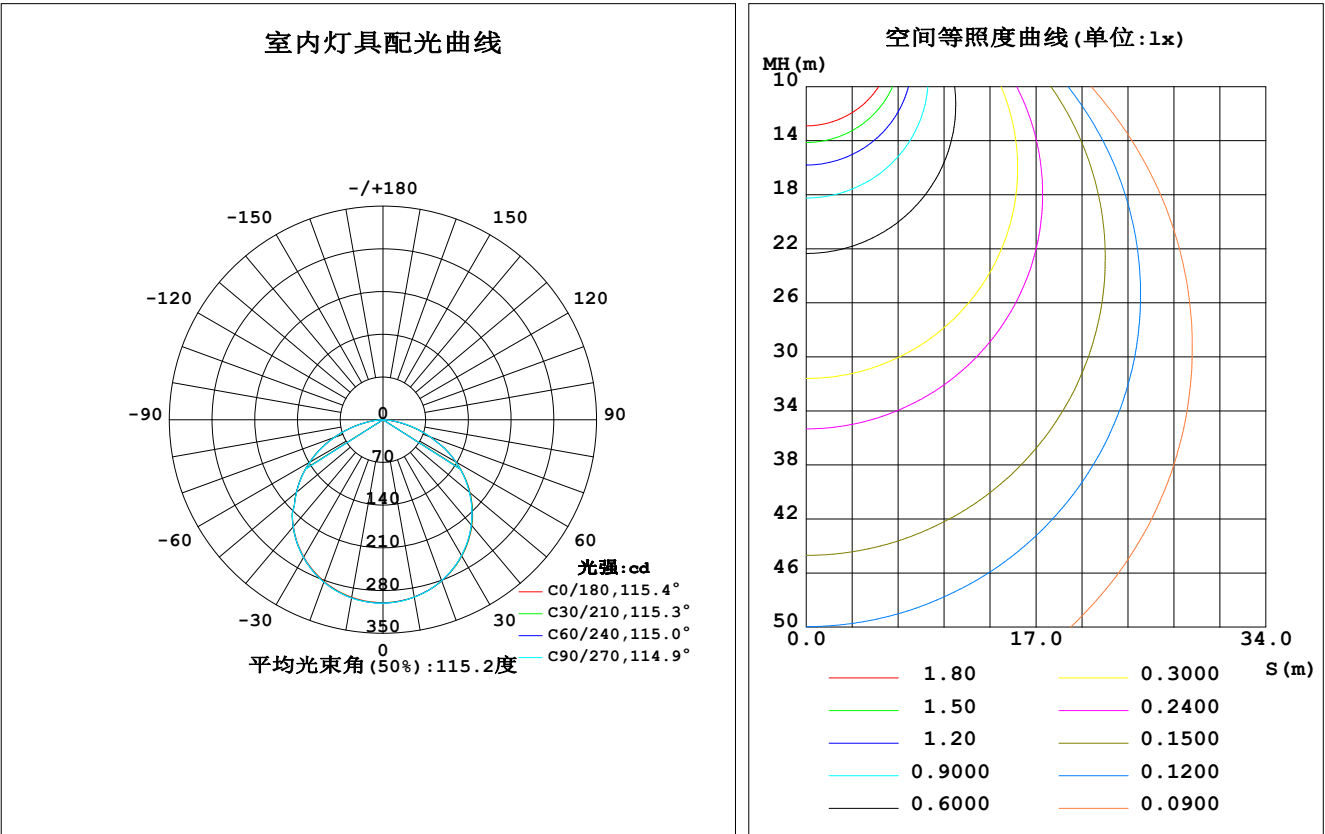

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	294.8	295.1	295.2	295.9	295.3	296.0	296.6	296.5	0- 10	28.46	28.46	3.24, 3.24
20	281.1	280.9	280.6	281.9	282.0	282.7	283.3	283.1	10- 20	81.91	110.4	12.6, 12.6
30	258.2	257.7	257.1	258.8	259.6	260.0	260.5	260.2	20- 30	125.3	235.6	26.9, 26.9
40	226.6	225.9	225.0	227.2	228.4	228.4	228.8	228.4	30- 40	152.9	388.5	44.3, 44.3
50	186.4	182.2	184.9	183.6	185.0	188.5	184.9	188.2	40- 50	159.9	548.4	62.5, 62.5
60	138.3	135.6	137.4	137.0	138.3	140.5	137.8	139.9	50- 60	145.3	693.7	79.1, 79.1
70	81.98	83.16	82.65	84.54	85.56	84.72	84.72	83.83	60- 70	110.3	804.0	91.7, 91.7
80	28.40	30.49	30.14	31.67	32.62	31.48	31.36	30.59	70- 80	60.00	864.0	98.5, 98.5
90	0	0	0	0	0	0.0047	0	0.0021	80- 90	12.97	877.0	100, 100
100	0	0	0	0	0	0	0	0	90-100	0.0001	877.0	100, 100
110	0	0	0	0	0	0	0	0	100-110	0	877.0	100, 100
120	0	0	0	0	0	0	0	0	110-120	0	877.0	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0	877.0	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	877.0	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	877.0	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	877.0	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	877.0	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	877.0	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：469.18 lm

%lum = 53.5%

%lamp = 53.5%

锥面光通量(120度)：693.74 lm

%lum = 79.1%


%lamp = 79.1%

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 15.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注：

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

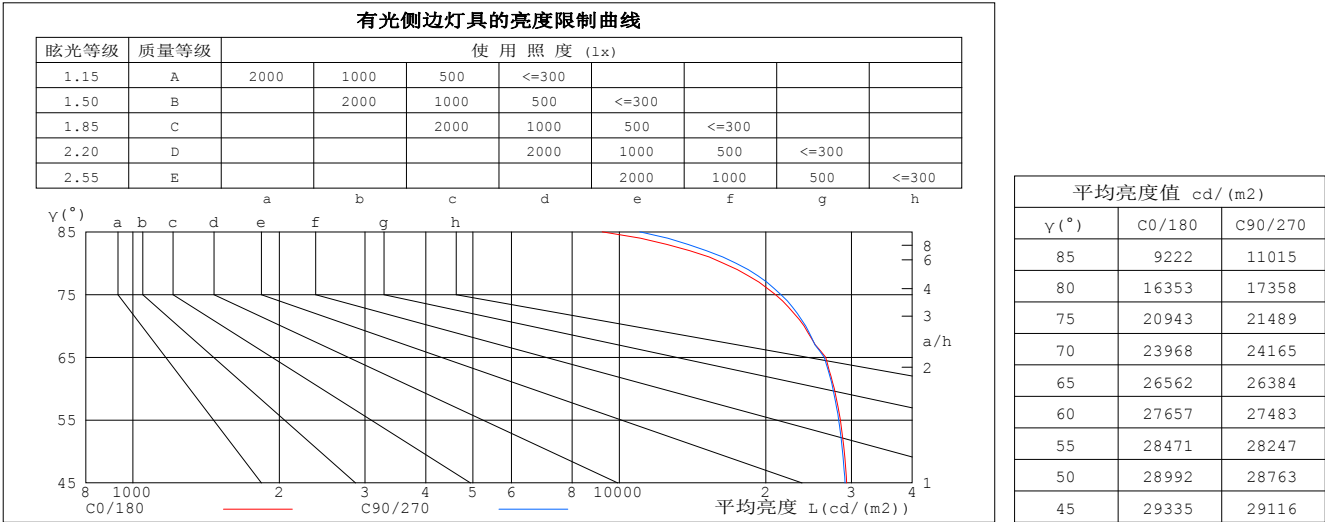


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	1.00
1.0	1.04	.00	.96	1.02	.98	.94	.98	.94	.91	.94	.91	.89	.90	.88	.86	.84
2.0	.91	.84	.78	.89	.82	.77	.85	.80	.75	.82	.77	.74	.79	.75	.72	.70
3.0	.79	.71	.65	.78	.70	.64	.75	.68	.63	.72	.67	.62	.70	.65	.61	.59
4.0	.70	.61	.55	.69	.61	.54	.66	.59	.54	.64	.58	.53	.62	.57	.52	.50
5.0	.63	.54	.47	.62	.53	.47	.59	.52	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.45	.43
6.0	.56	.47	.41	.55	.47	.41	.54	.46	.40	.52	.45	.40	.50	.44	.40	.38
7.0	.51	.42	.36	.50	.42	.36	.49	.41	.36	.47	.40	.35	.46	.40	.35	.33
8.0	.47	.38	.32	.46	.38	.32	.45	.37	.32	.43	.37	.32	.42	.36	.31	.29
9.0	.43	.34	.29	.42	.34	.29	.41	.34	.29	.40	.33	.28	.39	.33	.28	.26
10.0	.39	.31	.26	.39	.31	.26	.38	.31	.26	.37	.30	.26	.36	.30	.26	.24

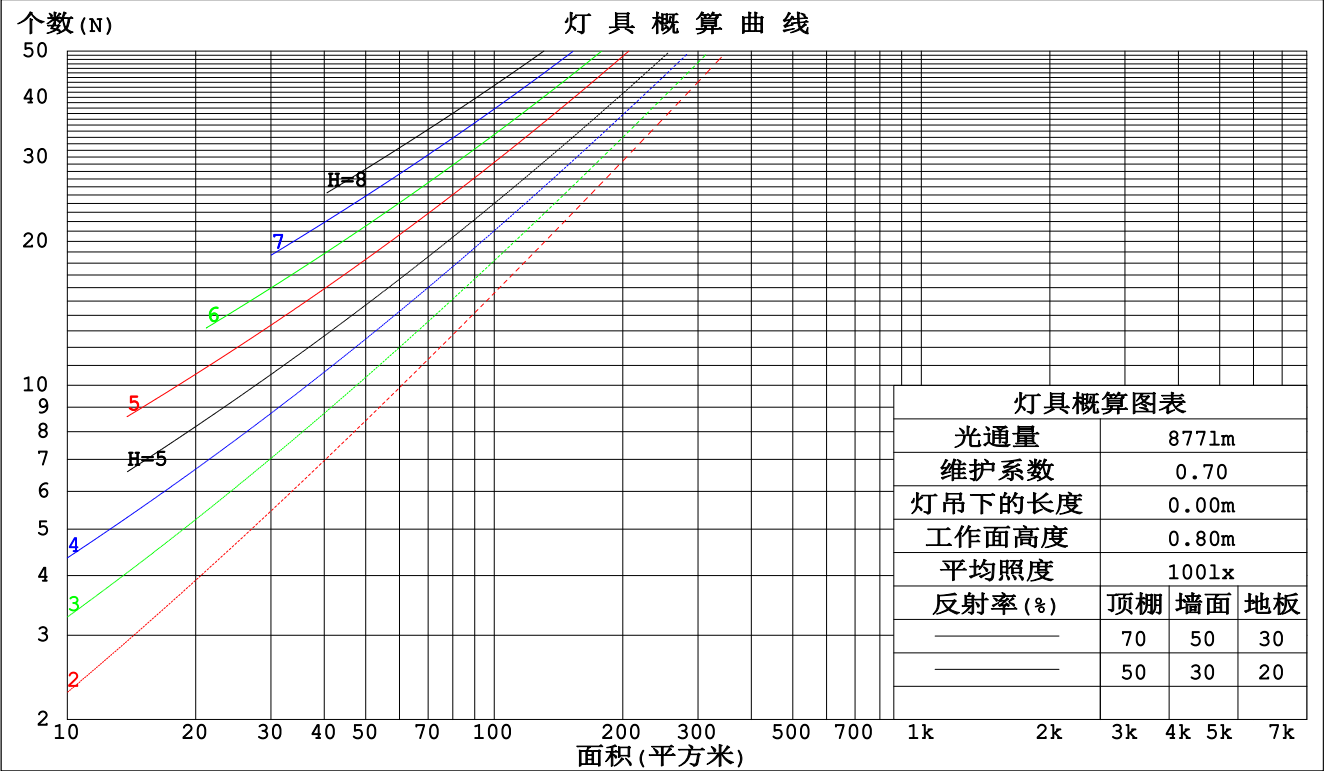

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm					
灯具名称:		灯具类型:		灯具重量:	
灯具规格:		外型尺寸:		测试编号:	
制造厂商:		发光口面:1000*10mm		遮光角:	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.306	.174	.055	.299	.171	.054	.286	.164	.052	.274	.158	.051	.262	.152	.049	
2.0	.290	.159	.049	.284	.156	.048	.272	.151	.047	.262	.147	.046	.252	.142	.045	
3.0	.270	.143	.043	.264	.141	.043	.254	.137	.042	.244	.134	.041	.235	.130	.040	
4.0	.249	.129	.038	.244	.128	.038	.235	.125	.037	.227	.122	.037	.219	.119	.036	
5.0	.231	.117	.034	.226	.116	.034	.218	.114	.033	.211	.111	.033	.203	.109	.033	
6.0	.214	.107	.031	.210	.106	.031	.203	.104	.030	.196	.102	.030	.190	.100	.030	
7.0	.199	.098	.028	.196	.098	.028	.189	.096	.028	.183	.094	.027	.178	.092	.027	
8.0	.186	.091	.026	.183	.090	.025	.177	.089	.025	.172	.087	.025	.167	.086	.025	
9.0	.174	.084	.024	.172	.084	.023	.166	.082	.023	.162	.081	.023	.157	.080	.023	
10.0	.164	.079	.022	.162	.078	.022	.157	.077	.022	.152	.076	.022	.148	.075	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.190	.190	.190	.163	.163	.163	.111	.111	.111	.064	.064	.064	.020	.020	.020	
1.0	.180	.156	.135	.154	.134	.116	.105	.092	.080	.061	.053	.047	.019	.017	.015	
2.0	.172	.132	.098	.147	.114	.085	.101	.079	.059	.058	.046	.035	.019	.015	.011	
3.0	.164	.114	.074	.141	.099	.064	.097	.068	.045	.056	.040	.027	.018	.013	.009	
4.0	.157	.101	.058	.135	.087	.051	.093	.061	.036	.054	.036	.021	.017	.012	.007	
5.0	.149	.091	.047	.128	.078	.041	.088	.055	.029	.051	.032	.017	.017	.010	.006	
6.0	.142	.082	.039	.122	.071	.034	.084	.050	.024	.049	.029	.014	.016	.010	.005	
7.0	.136	.075	.033	.117	.065	.029	.081	.046	.020	.047	.027	.012	.015	.009	.004	
8.0	.129	.070	.029	.111	.060	.025	.077	.042	.018	.045	.025	.011	.014	.008	.003	
9.0	.123	.065	.025	.106	.056	.022	.073	.039	.016	.043	.023	.009	.014	.008	.003	
10.0	.117	.060	.022	.101	.052	.020	.070	.037	.014	.041	.022	.008	.013	.007	.003	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm										
灯具名称:			灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格:			外型尺寸:			测试编号:				
制造厂商:			发光口面:1000*10mm			遮光角:				
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	24.5	26.0	24.8	26.2	26.5	24.5	26.0	24.8	26.2	26.4
3H	26.0	27.4	26.3	27.6	27.9	26.0	27.4	26.3	27.6	27.8
4H	26.5	27.8	26.8	28.1	28.4	26.5	27.9	26.8	28.1	28.4
6H	26.8	28.1	27.1	28.3	28.6	26.8	28.1	27.2	28.4	28.7
8H	26.9	28.1	27.2	28.4	28.7	26.9	28.1	27.3	28.4	28.7
12H	26.9	28.1	27.2	28.3	28.6	26.9	28.1	27.3	28.4	28.7
4H 2H	25.1	26.5	25.4	26.7	27.0	25.1	26.4	25.4	26.7	26.9
3H	26.8	27.9	27.1	28.2	28.5	26.7	27.9	27.1	28.2	28.5
4H	27.4	28.5	27.8	28.8	29.1	27.4	28.5	27.8	28.8	29.1
6H	27.8	28.8	28.2	29.1	29.5	27.8	28.8	28.2	29.1	29.5
8H	27.9	28.8	28.3	29.2	29.6	28.0	28.8	28.4	29.2	29.6
12H	27.9	28.8	28.4	29.1	29.5	28.0	28.8	28.4	29.2	29.6
8H 4H	27.6	28.5	28.0	28.9	29.3	27.6	28.5	28.0	28.9	29.3
6H	28.2	28.9	28.6	29.3	29.7	28.2	28.9	28.6	29.3	29.8
8H	28.3	29.0	28.8	29.4	29.8	28.4	29.0	28.8	29.4	29.9
12H	28.4	29.0	28.9	29.4	29.9	28.5	29.0	28.9	29.5	29.9
12H 4H	27.6	28.4	28.0	28.8	29.2	27.6	28.4	28.1	28.8	29.2
6H	28.2	28.8	28.7	29.3	29.7	28.2	28.9	28.7	29.3	29.7
8H	28.4	28.9	28.9	29.4	29.9	28.4	29.0	28.9	29.4	29.9
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.2				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				

依据CIE Pub.117计算, 877.01lm光源光通,表格已经进行修正(81log(F/F0) = -0.5).
出光口面积: 0.01 m2

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	57	46	39	57	45	39	55	45	38	32
0.80	67	56	48	66	55	48	65	54	48	41
1.00	76	65	57	75	64	57	72	66	57	49
1.25	83	73	65	82	72	65	79	70	64	57
1.50	88	78	71	86	77	71	83	76	70	62
2.00	95	87	80	93	85	79	90	83	78	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	96	90	100	94	89	96	91	87	78
4.00	106	101	96	104	99	95	100	96	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

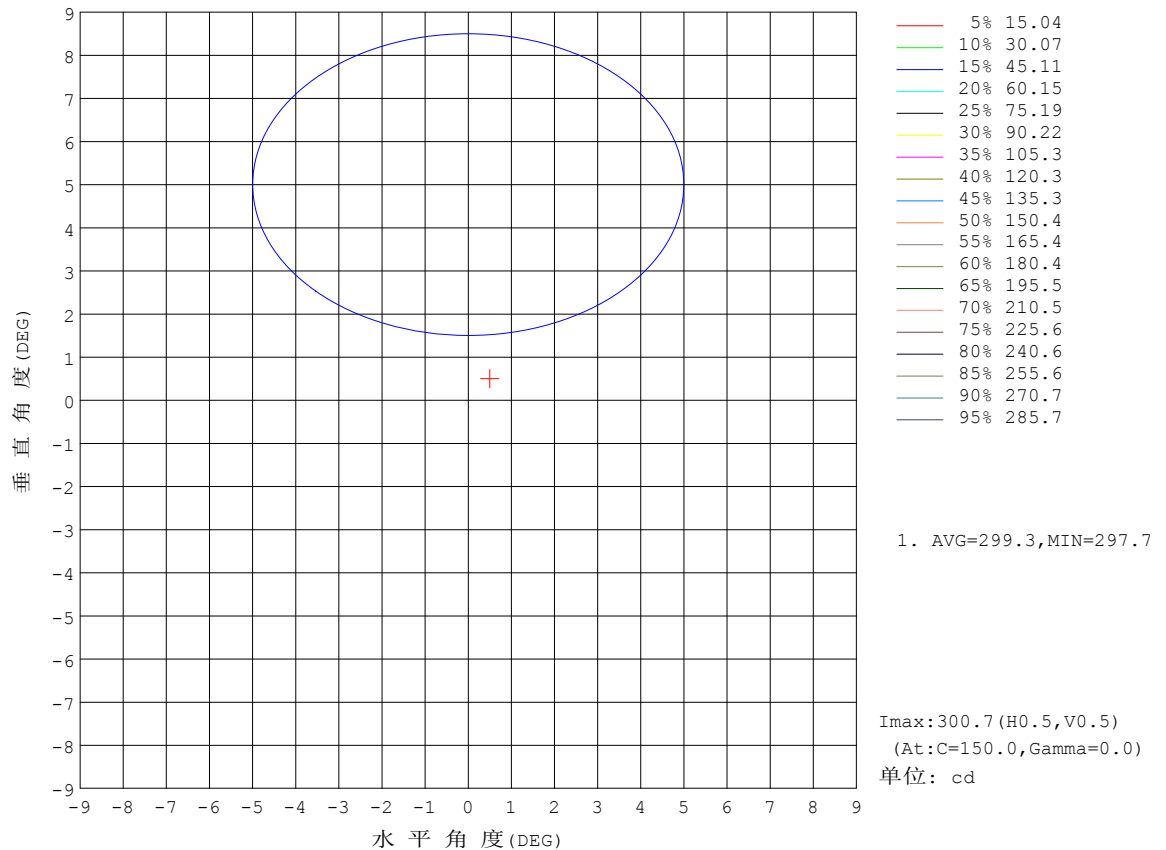


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

光通输出:666.8 lm

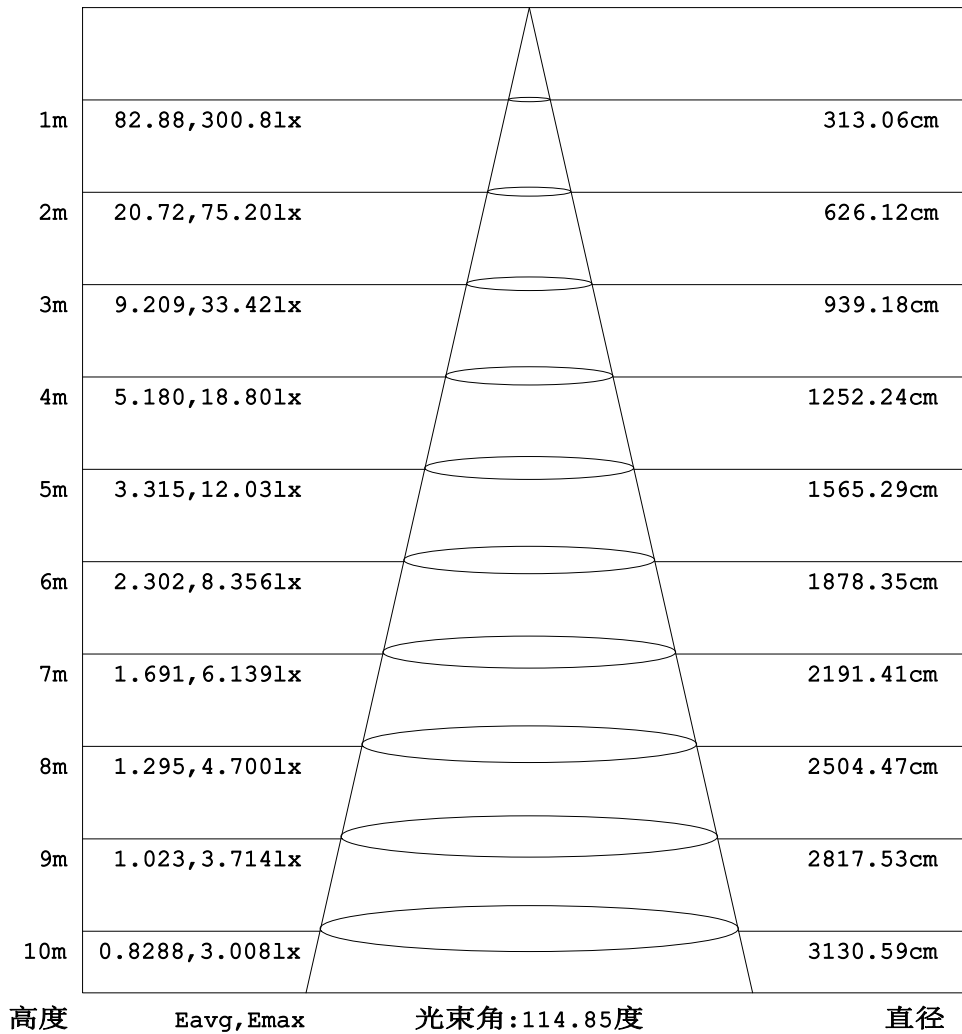


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

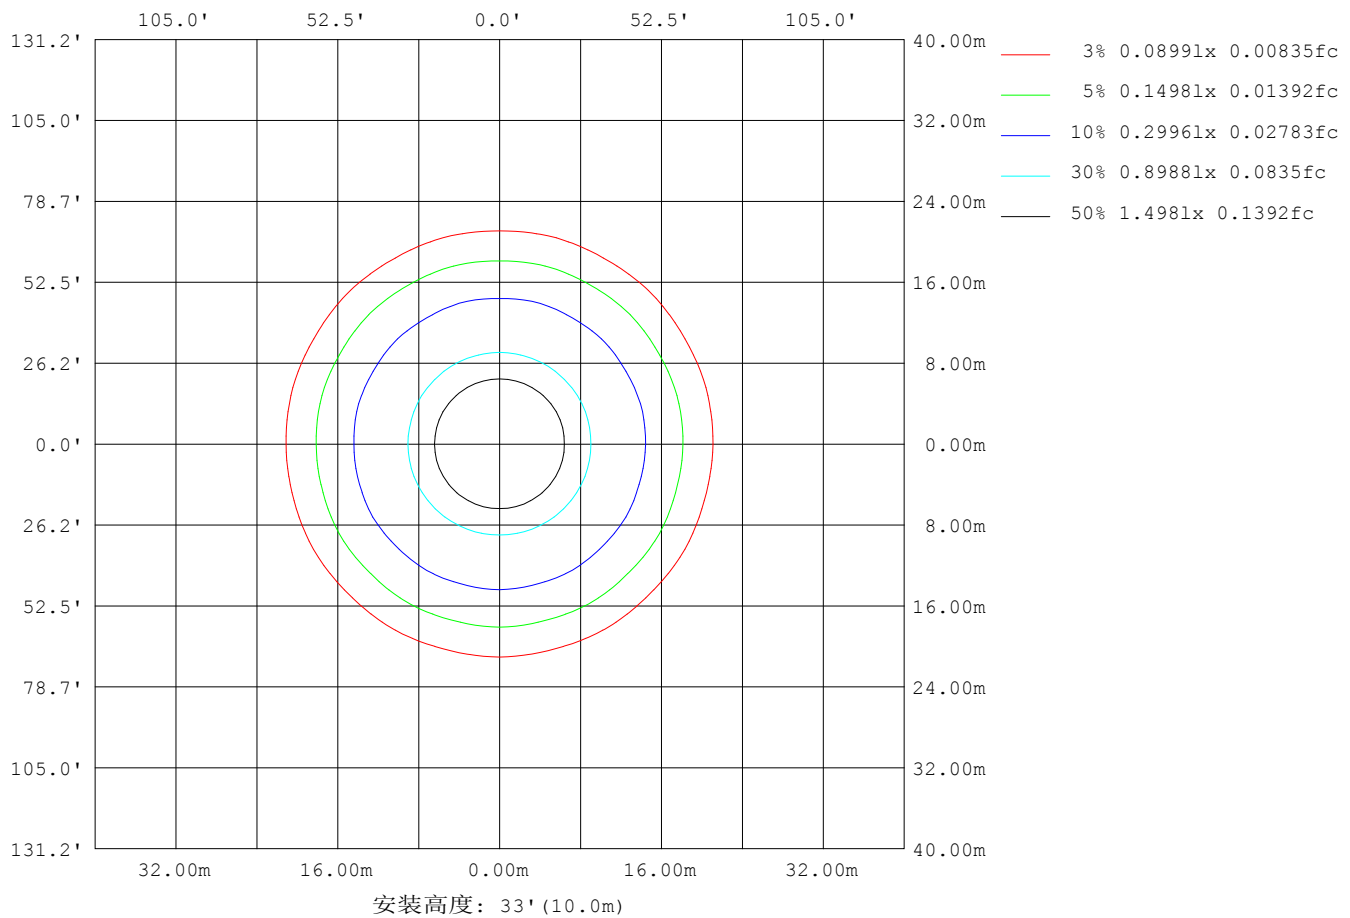

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	26594
L横 (75) av	21742
L横 (85) av	11236
L纵 (65) av	26423
L纵 (75) av	21824
L纵 (85) av	11342
L45 (65) av	26539
L45 (75) av	21945
L45 (85) av	12121

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

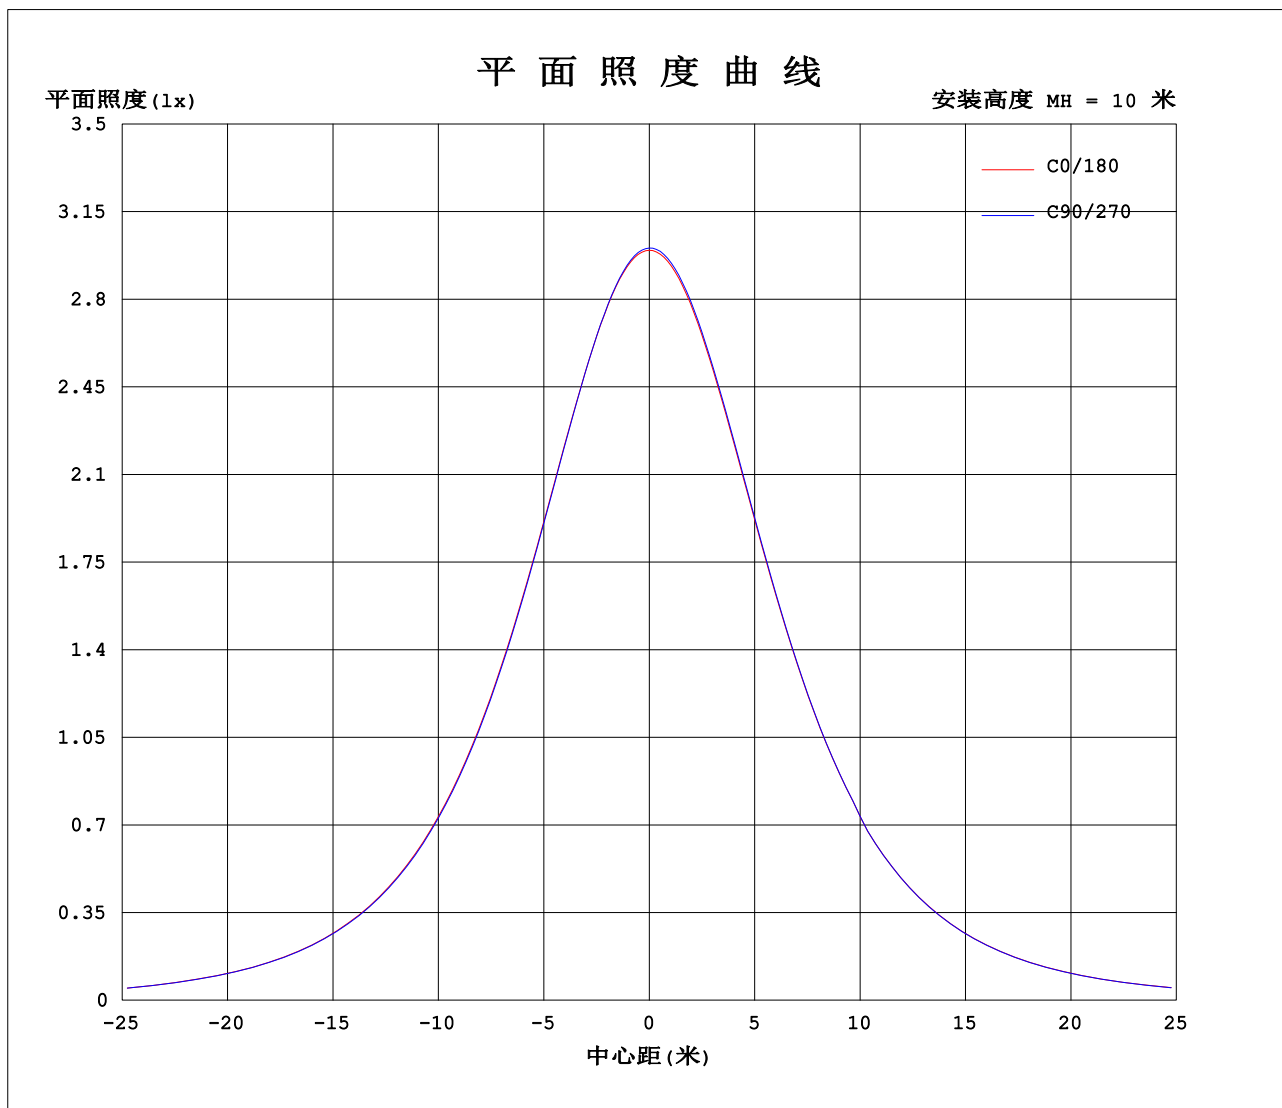

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: Qin Meng
测试日期: 2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 7.398米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm		
灯具名称:	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商:	发光口面:1000*10mm	遮光角:

表--1																	单位: cd			
C (DEG) γ (DEG)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	
0	300	300	300	300	300	300	301	301	301	301	301	301	300	300	300	300	300	300	301	
5	298	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	300	299	299	299	299	300	300	300	
10	295	295	295	295	295	295	295	296	295	296	296	296	295	296	296	296	296	296	297	
15	289	289	289	289	289	289	289	290	289	290	290	290	290	290	291	290	291	291	291	
20	281	281	281	281	281	281	281	281	281	282	282	282	282	282	283	283	283	283	283	
25	271	271	270	270	270	270	270	271	270	271	271	272	272	272	273	272	273	273	273	
30	258	258	258	258	257	257	257	258	258	259	259	260	260	260	260	260	261	260	261	
35	244	244	243	243	242	243	242	243	243	244	244	245	245	245	246	245	246	245	246	
40	227	227	226	226	225	225	225	226	226	227	227	228	228	228	229	228	229	228	229	
45	207	206	207	203	206	202	206	203	207	206	208	207	208	210	208	210	208	209	208	
50	186	183	186	182	185	182	185	182	186	184	187	185	185	189	185	188	185	188	185	
55	163	160	163	160	162	159	162	160	163	161	164	162	163	166	163	165	163	165	162	
60	138	136	138	136	137	135	137	136	138	137	140	138	138	141	139	141	138	140	138	
65	112	110	112	110	111	110	112	110	112	111	113	112	113	114	113	114	112	114	112	
70	82.0	83.1	82.5	83.2	82.5	83.2	82.6	83.7	83.4	84.5	84.1	84.9	85.6	84.9	85.6	84.7	85.2	84.2	84.7	
75	54.2	55.5	55.2	56.0	55.4	56.2	55.6	56.7	56.3	57.4	56.8	57.5	58.3	57.7	58.3	57.4	57.9	56.9	57.4	
80	28.4	30.1	29.7	30.5	29.9	30.7	30.1	31.1	30.7	31.7	31.1	31.8	32.6	31.9	32.4	31.5	31.9	30.9	31.4	
85	8.04	9.98	9.83	10.2	9.67	9.98	9.60	10.3	10.2	11.0	10.7	11.1	11.5	11.2	11.5	10.8	10.8	10.0	10.2	
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:11.996V I:0.6739A P:8.0841W PF:1.0000 Freq:0Hz 实检光通:877.007x1 lm					
灯具名称:			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商:			发光口面:1000*10mm		遮光角:

表--2						单位: cd													
γ (DEG)	C (DEG)	285	300	315	330	345													
	0	301	301	301	301	301													
	5	300	300	300	300	300													
	10	297	297	297	297	296													
	15	291	291	291	291	291													
	20	283	283	283	283	283													
	25	273	273	273	273	272													
	30	260	260	260	261	260													
	35	245	246	245	246	245													
	40	228	229	228	229	228													
	45	209	208	209	208	209													
	50	188	185	188	185	188													
	55	165	162	165	162	165													
	60	140	138	140	138	140													
	65	113	112	113	112	113													
	70	83.9	84.6	83.8	84.5	83.8													
	75	56.5	57.1	56.4	57.1	56.1													
	80	30.6	31.2	30.6	31.3	30.5													
	85	9.77	10.4	10.2	10.8	10.2													
	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:Qin Meng
测试日期:2026-02-05

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度:65.0%
测试距离:7.398米 [K=1.0000]
备注: