



- 1** Recorte o piso onde será feita a instalação de acordo com a dimensão de cada produto (recorte indicado na embalagem).


A caixa enterrada deve ser posicionada de modo que, quando a instalação for concluída, a unidade esteja no mesmo nível da superfície do solo ou piso.



- 2** A caixa enterrada deve ser colocada sobre uma camada de seixos drenantes com espessura mínima de 30cm para facilitar o escoamento da chuva água e evitar o levantamento de umidade dentro da caixa.




- 3** Assegure-se que a energia esteja desligada para que a junção do balizador com a rede seja feita de forma segura, verifique também que a junção esteja bem vedada para que não penetre água.

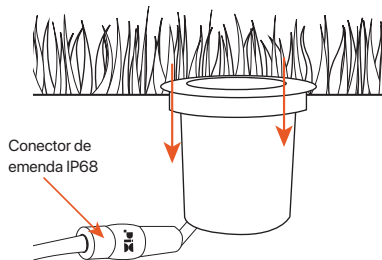

Sugestão: para realizar a conexão dos fios de forma mais segura, utilize o conector IP68 reto da Pix Iluminação.

- 4** Fixe o corpo do balizador no solo utilizando cimento ou cola, certifique-se que a borracha de vedação esteja presa ao produto.

- 5** Certifique-se de instalar o balizador em um espaço que não permita o acúmulo de água.

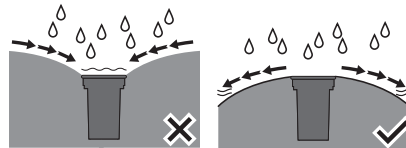

Cuidados



Para limpeza use apenas um pano úmido, não utilize produtos químicos ou abrasivos.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não viole ou modifique o produto.



Não manter ligado durante o dia, devido ao elevado aquecimento causado pela alta incidência de raios solares.

Evite instalar a unidade perto de fontes de calor.



ADVERTÊNCIA: Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.

Desconecte a unidade de qualquer fonte de alimentação antes de tentar qualquer operação em contato ou dentro da unidade e quando não estiver em uso.

Antes de conectar a unidade à fonte de alimentação, verifique se a tensão de saída atende aos requisitos técnicos da etiqueta.

Antes de iniciar a configuração inicial do seu LED embutido, certifique-se de que não haja danos evidentes causados pelo transporte.

Para evitar infiltrações dentro da caixa enterrada, não abra ou instale esta luminária em dias de chuva ou em condições de alta umidade.



SAC

(54) 3025-9300

pix@pixiluminacao.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

IMD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ 03.961.151/0004-47
Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5530 - Volta Grande, Navegantes/SC
CEP 88.370.888, Origem: China

BALIZADORES

LINHA OUTDOOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO

